


Состав домокомплекта на одноэтажный дом с мансардным этажом (домокомплект СИП минимум).

- 1.** Материал на перекрытие пола первого этажа СИП панели из ЦСП размером 2700*1200*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 2.** Материал на наружные несущие стены первого этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 3.** Материал на межэтажное эксплуатируемое перекрытие. Двутавровые балки (конструкционная балка 200*65 мм: сердечник 22-24 мм из 16-18 слойной влагостойкой фанеры), обрешетка из пиломатериала 25*100 мм, листы ЦСП 12 мм.
- 4.** Материал на наружные несущие стены второго (мансардного) этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.

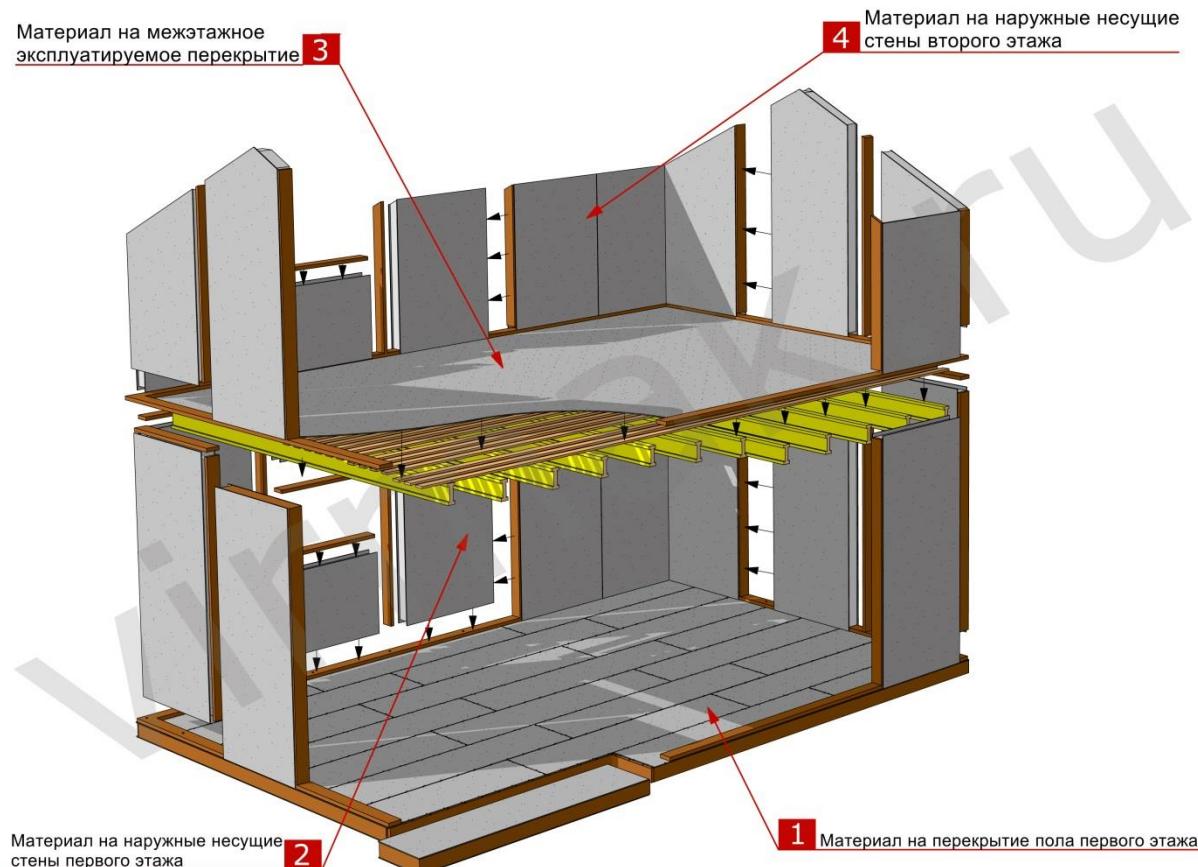


Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП листов обрусовка СИП панелей.

Важно. Компания ВИРМАК по Вашему пожеланию (по Вашему техническому заданию) может поменять состав домокомплекта: изменить размер самих СИП панелей, заменить утеплитель в СИП панелях пенополистирол (ПСБ-25СФ) на каменную минеральную плиту.

Так же рады Вам предложить: пиломатериал строганный калибранный камерной сушки, ЦСП, ГСПВ, крепеж, монтажную пену, термоножи.

**Состав домокомплекта на Двухэтажный дом с мансардным этажом
(домокомплект СИП стандарт, дополнительно включены кровельные СИП панели).**

- 1. Материал на перекрытие пола первого этажа** СИП панели из ЦСП размером 2700*1200*164 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 2. Материал на наружные несущие стены первого этажа.** СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 3. Материал на межэтажное эксплуатируемое перекрытие.** Двутавровые балки (конструкционная балка 200*65 мм: сердечник 22-24 мм из 16-18 слойной влагостойкой фанеры), обрешетка из пиломатериала 25*100 мм, листы ЦСП 12 мм.
- 6. Материал на наружные несущие стены второго (мансардного) этажа.** СИП панели из ЦСП размером 2700*1200*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 7. Материал на СИП панельную крышу.** СИП панели из OSB-3 размером 2500*600*171 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.

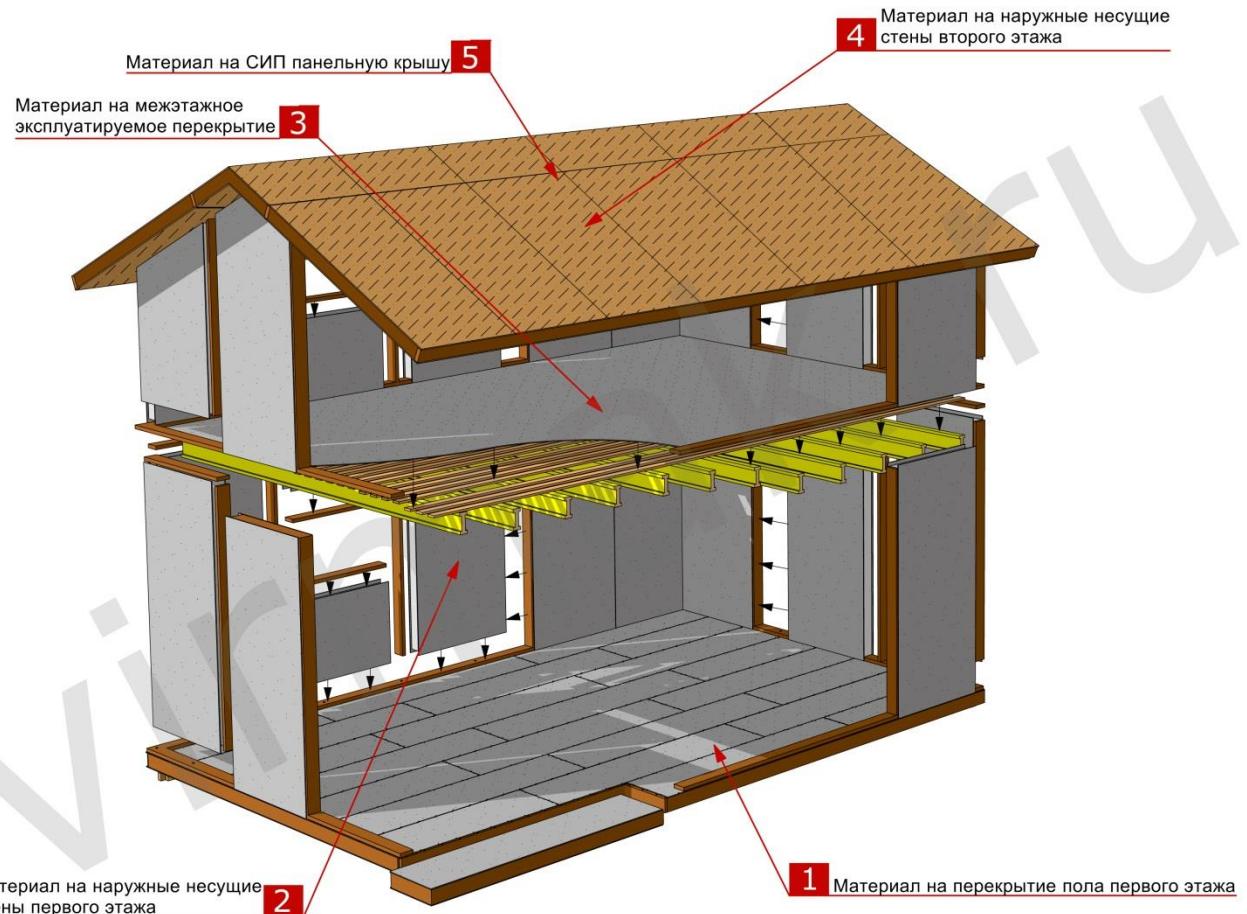

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП листов обрусовка СИП панелей.

Важно. Компания ВИРМАК по Вашему пожеланию (по Вашему техническому заданию) может поменять состав домокомплекта: изменить размер самих СИП панелей, заменить утеплитель в СИП панелях пенополистирол (ПСБ-25СФ) на каменную минеральную плиту.

Так же рады Вам предложить: пиломатериал строганный калиброванный камерной сушки, ЦСП, ГСПВ, крепеж, монтажную пену, термоножи.



