


Состав домокомплекта на Двухэтажный дом площадью 620 м²:

- 1.** Материал на перекрытие пола первого этажа СИП панели из ЦСП с мин.плитой размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 2.** Материал на наружные несущие стены первого этажа. СИП панели из ЦСП с мин.плитой размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 3.** Материал на межэтажное эксплуатируемое перекрытие. Двухтавровые балки (конструкционная балка 200*65 мм: сердечник 22-24 мм из 16-18 слойной влагостойкой фанеры), обрешетка из пиломатериала 20*90 мм, листы ЦСП 12 мм.
- 4.** Материал на наружные несущие стены второго этажа. СИП панели из ЦСП размером 2700*600*166 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46*140 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.

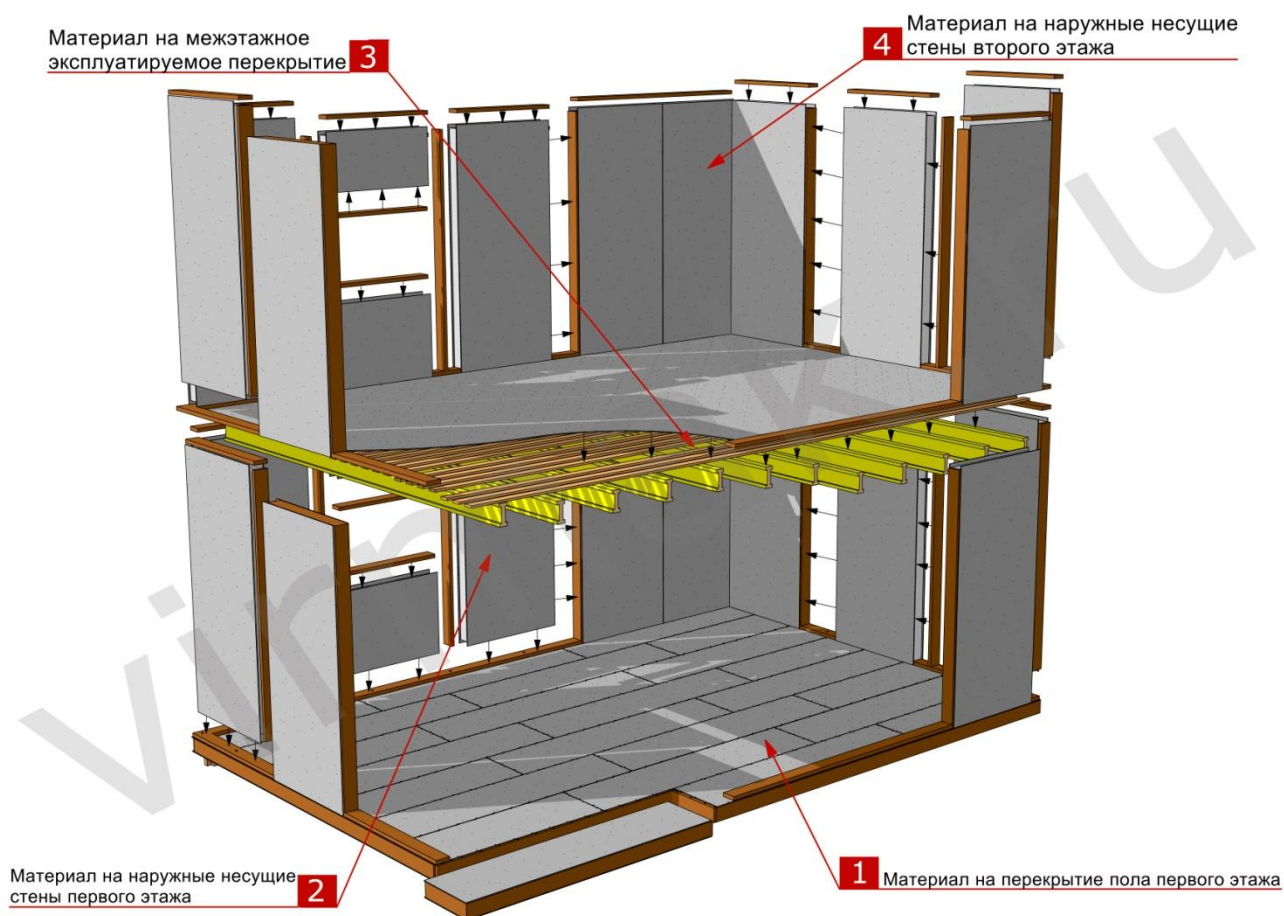

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП листов обрешетка СИП панелей.

Цена домокомплекта : 2 674 450 руб.

Важно. Компания ВИРМАК по Вашему желанию (по Вашему техническому заданию) может поменять состав домокомплекта: изменить размер самих СИП панелей, заменить утеплитель в СИП панелях пенополистирол (ПСБ-25СФ) на каменную минеральную плиту или ППУ (пенополиуретан).

Так же рады Вам предложить: пиломатериал строганный калиброванный камерной сушки, ЦСП, ГСПВ, крепеж, монтажную пену, термоножи.

